

Ferris IS 600Z – zero-turn maaier



De Ferris IS® 600Z is de kleinste telg binnen de Ferris familie. Het instapmodel is, net als zijn grotere broers, voorzien van het IS® veringsysteem en professionele Hydro-Gear® transmissies. De betrouwbare en duurzame Briggs & Stratton benzinemotor levert voldoende vermogen voor maaisnelheden tot 14,5 km/u. De IS® 600Z staat garant voor een maximale maaiprestatie en productie en is ideaal in complexe situaties, dankzij zijn optimale wendbaarheid en mobiliteit. U maait meer in minder tijd met deze Ferris zero turn maaier.



IS® Veringsysteem

Veersysteem met onafhankelijke schokbrekers achter (afgebeeld) en scharnierende vooras met ondersteunende veerelementen.



Commercial Turf Series™ benzinemotor

De Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ benzinemotor beschikt over een 5-traps filtersysteem met cycloonfilter. Dit houdt de motor schoon van stof en andere deeltjes, waardoor de motor betrouwbaarder loopt en langer meegaat.




Aluminium mesas houder

Voorzien van aluminium mesas houders met smeernippels voor langdurige, probleemloze inzetbaarheid.



Roll Over Protection Structure

180° inklapbare ROPS (Roll Over Protection Structure) rolbeugel met veiligheidsgordel.

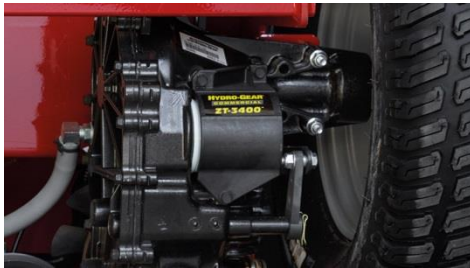

Hydro-Gear® ZT-3400

Onafhankelijke, industriële Hydro-Gear® ZT-3400 transmissies; ontworpen voor een optimale prestatie.



Gepatenteerd stuursysteem

Het innovatieve, gepatenteerde stuursysteem levert een uitzonderlijke soepele, maar directe stuurervaring. Zelfs bij zeer ruw terrein.



Geïntegreerde achterbumper

Geïntegreerde achterbumper beschermt de motor zonder toegankelijkheid voor service te beperken.



Eenvoudige toegang voor onderhoud

Verwijderbare vloerplaat teneinde een maximale toegankelijkheid te creëren voor service aan- en reinigen van maaidekcomponenten.

KENMERKEN

MOTOR GROEP

- Voorzien van Briggs & Stratton V-Twin Commercial Turf Series™ luchtgekoelde benzinemotor.
- Gepatenteerd en geavanceerd stof afscheidingssysteem met 5 stappen en geïntegreerd cycloon luchtfilter.
- Gemakkelijk olie-aftapsysteem.
- Robuuste benzinetank met inhoud van 21 liter.

BEDIENINGSELEMENTEN & COMFORTSYSTEEM

- Het voetbediende maaidek liftstelsel is veerondersteund en ontziet de bestuurder tijdens het aanpassen van de maaihoogte.
- 180° inklapbare ROPS (Roll Over Protection Structure) rolbeugel met veiligheidsgordel.
- Verstelbare en ondersteunde stoel met armleningen.
- Verwijderbare vloerplaat voorziet in optimale service-toegankelijkheid tot maaidekcomponenten.
- Ergonomisch gevormde bedieningselementen en paneel met bekerhouder en brandstofmeter.

MAAIDEK

- Verkrijgbaar in 112 cm maaibreedte met iCD™ maaidektechnologie.
- Standaard mulch inzet.
- Maaihoogte: 3,8 - 11,4 cm
- Voorzien van smeerbare aluminium mesashouders.

VERING / CHASSIS

- Het gepatenteerde veersysteem stelt u in staat ongelijke ondergrond sneller te maaien, met een consistent goed maaibeeld, teneinde beter en sneller productie te leveren.
- Zwaar uitgevoerde geïntegreerde achterbumper beschermt het motorcompartiment.
- Onafhankelijke, industriële Hydro-Gear® ZT-3400 transmissies, voorzien van 18 cm koelventilatoren die tevens het vuil weghouden.

ACCESOIRES

- Trekhaak.
- Verlichtingset (niet geschikt voor openbare weg).
- Anti-lek zwenkwielen.
- Specifieke Ferris mulch messen.